

Optische Streifen zur Temporeduzierung in der Engstelle. Unterbrechung der asphaltierten Fahrbahn mit Gußasphaltbändern. Gußasphaltbändern werden in einer Breite von 0,50m eingebaut.

Grüne Verkehrsfläche, entsprechend der Fläche am anderen Ende der Fußgängerzone. Als Fahrspurabgrenzung im Kurvenbereich ist eine Fahrbahnmarkierung oder sind Markierungsnägel denkbar.


Markierung Fußgängerfurt

Poller, damit eine Umfahrung nicht möglich ist

Anfahrhöhe = 6cm

Überfahrschwellen in beide Fahrrichtungen. Krankenwagen und Busse können im Anrampungsbereich ohne größere Erschütterungen darüber fahren.

Poller, damit eine Umfahrung nicht möglich ist

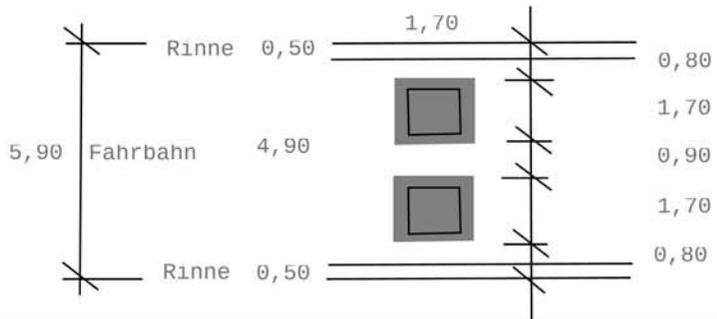

Erneuerung des Fahrbahnbereichs der Weststraße
Asphaltdecke mit Gußasphaltbändern und geschwindigkeitsdämpfenden Einbauten